

令和7年度農業創出緊急支援事業概要書

- 1 事業名 令和7年度農業創出緊急支援事業
- 2 事業内容 営農用ハウス整備
 - K6N型（補強）ハウス（6.0m×30.0m×1棟=180㎡）
 - K6N型（補強）ハウス（6.0m×35.0m×1棟=210㎡）
 - K6N型（補強）ハウス（6.0m×40.0m×12棟=2,880㎡）
 - 防虫ネット設置
 - 灌水施設工事
- 3 事業主体 南国にじいろパッションフルーツ生産組合 組合長 長真琴
- 4 予定工期 契約締結日から令和8年9月24日（木）
- 5 工事場所 奄美市笠利町大字宇宿大山田原 431-1, 431-2
奄美市笠利町大字万屋中タケ 1820
奄美市笠利町大字宇宿南龍原 1078

令和7年度農業創出緊急支援事業 実施位置図




事業箇所・内訳：奄美市笠利地区 単棟 14 棟、3,270 m²

- | | | |
|-------------------|----------|----------------------------|
| ① 宇宿地内：K 6 N型(補強) | (6 m×40m | 6 棟、1,440 m ²) |
| ② 万屋地内：K 6 N型(補強) | (6 m×40m | 4 棟、960 m ²) |
| ③ 宇宿地内：K 6 N型(補強) | (6 m×30m | 1 棟、180 m ²) |
| | (6 m×35m | 1 棟、210 m ²) |
| | (6 m×40m | 2 棟、480 m ²) |


K6N型ハウス基本仕様書

名 称		K 6 型	K 6 N 型	K 6 H N 型
間 口 (m)		5.4 (両サイド+0.3)	同左	5.4 (両サイド+0.3)
軒 高 (m)		1.7	同左	1.9
棟 高 (m)		2.9	同左	3.1
柱 間 隔 (m)		-	-	2.5
パイプ間隔 (m)		0.5	同左	0.5
主 要 資 材	基 礎 石 (mm)	-	-	150*300*600(80Kg)
	谷 柱 (mm)	-	-	-
	側 柱 (mm)	-	-	48.6*2.3
	合 掌 (mm)	-	-	48.6*2.3
	アーチパイプ (mm)	22.2*1.2	25.4*1.2	19.1*1.2
	母屋パイプ (mm)	19.1*1.2 5列	22.2*1.2 5列	31.8*1.6 7列
	十字バンド	打込み式(Fixバンド) 防滴打込(2列)	同左	フック式(フックバンド) 防滴打込(4列)
	ブレース (mm)	-	-	側・屋根用 8φ @10m
	バンド止め材	3本鋼ヨリ線2.3*3	同左	3本鋼ヨリ線2.3*3
	中間杭	ブロック杭orラセン杭@2m	同左	控えアンカー 13φ @2.5m
	妻 柱 (mm)	□-50 or 48.6*31.8	同左	□-50 or 48.6*31.8
	被覆材 (mm)	農ビ・農POフィルム	同左	農ビ・農POフィルム
	側巻上機	移動式・固定式	同左	移動式・固定式
	谷巻上機	-	-	-
	巻上パイプ (mm)	22.2*1.2	同左	22.2*1.2
	補強材(水平梁) (mm)	-	-	□50 or 48.6 @5m
備 考				


K6N (補強) 型ハウス詳細図 (案)

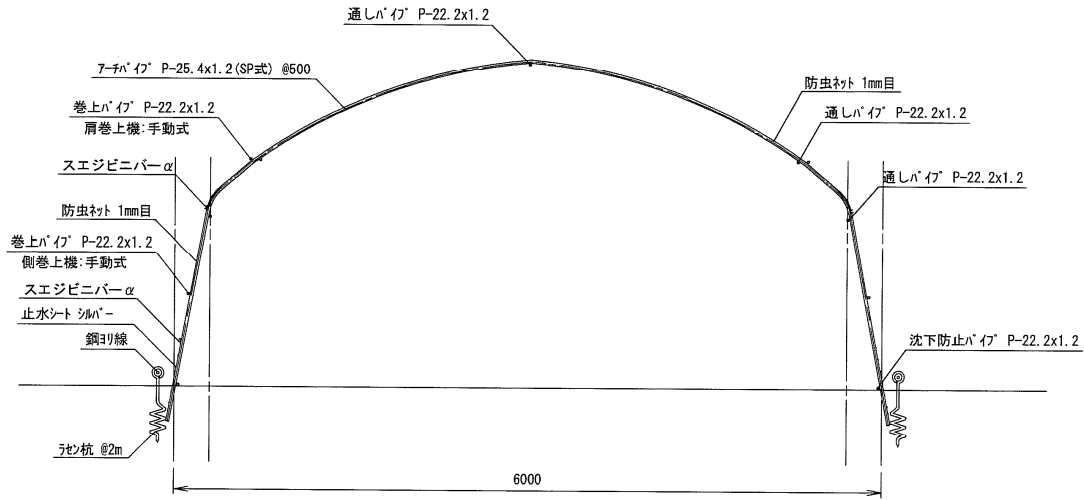

矩計図

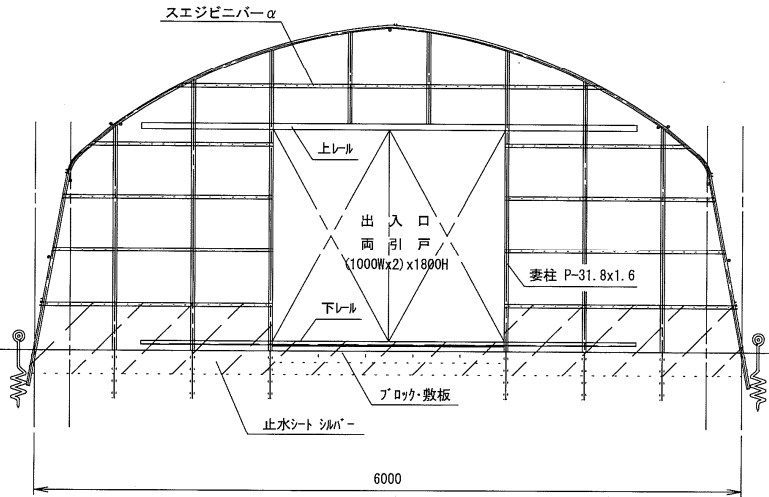


妻面図

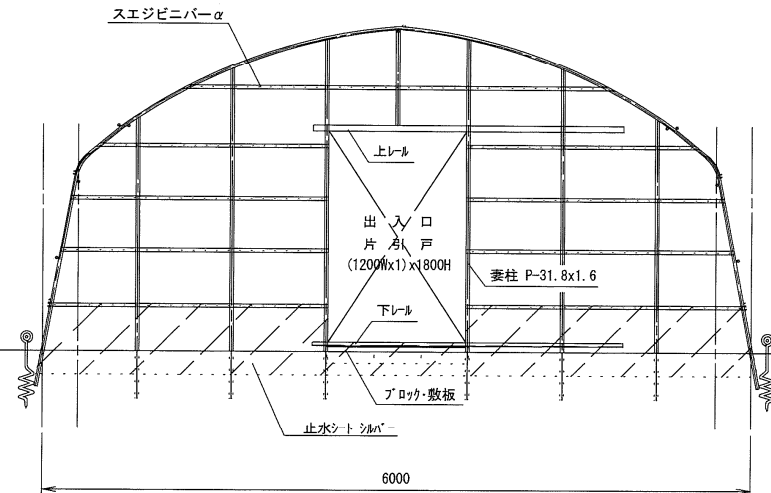


妻面図

令和7年度農業創出緊急支援事業


矩形図・妻面図

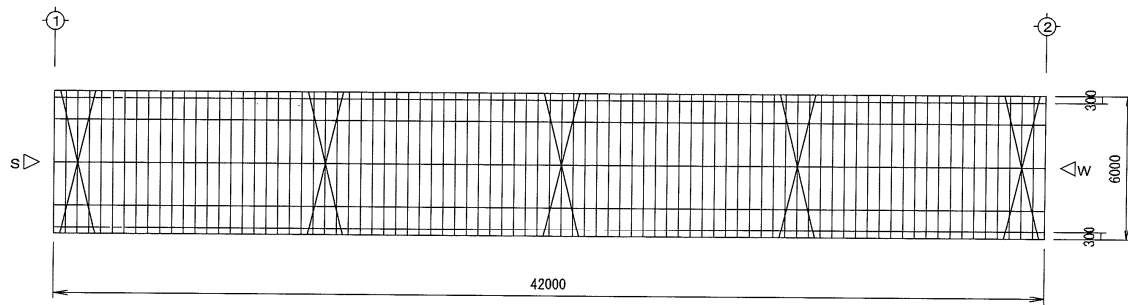


平面図 S=1/200

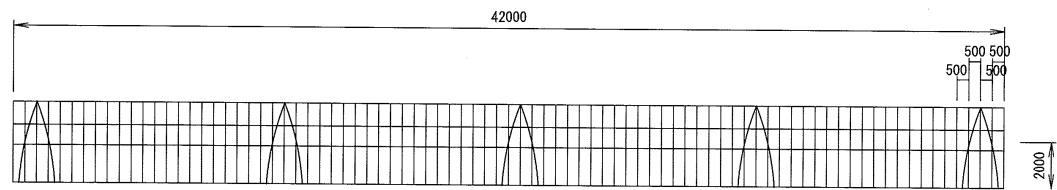

側立面図 S=1/200

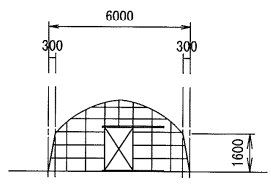

1 通り 妻立面図 S=1/200

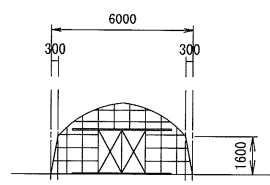

2 通り 妻立面図 S=1/200

面積 252.0㎡

令和 7 年度農業創出緊急支援事業

平面図・立面図